

三ツ星ベルトの 加硫ゴム系カラーシート防水材

# ネオ・ルーフィング カラー



美観の必要な屋上およびベランダに

## 表面塗装が不要

シート上層がカラーブレンドのゴムです。  
表面塗装の手間が省け、工期も短縮できます。

## すぐれた耐候性


カラー層の基材に耐候性にすぐれたEPDMを採用。

長期間すぐれた防水機能を維持し、  
美しい色で建物の美観をひきたてます。

## 施工が簡単


シートと下地の両面に接着剤を塗布し、  
張りつけるだけです。  
熱源、電源はいっさい使用しません。

ネオ・ルーフィングカラー〈サンプル〉

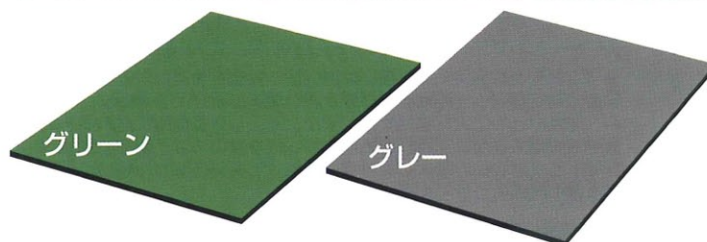

(印刷の色調は、実際と若干異なる場合もありますので、ご了承下さい。)

シート構成図

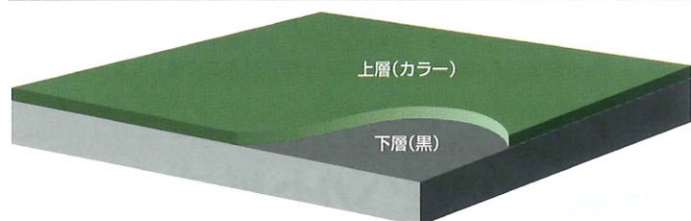

人を想い、  
地球を想う。



2009年1月改定



## 仕様

仕様 No.	適用下地	工 程				
		1	2	3	4	5
RV-101-C (露出防水工法)	RC	ネオ・プライマー 0.2kg/m <sup>2</sup>	ネオ・ボンドR 0.25kg/m <sup>2</sup> (下地) 0.15kg/m <sup>2</sup> (シート)	ネオ・ルーフィングカラー	—	—
RV-102-C (露出防水工法)	ALC板 PC板	ネオ・プライマー-ALC 0.45kg/m <sup>2</sup> または フラットタイトP 0.6kg/m <sup>2</sup>	ネオ・ボンドR 0.25kg/m <sup>2</sup> (下地) 0.15kg/m <sup>2</sup> (シート)	ネオ・ルーフィングカラー	—	—
RV-401-C (断熱露出防水工法)	RC	ネオ・プライマー 0.2kg/m <sup>2</sup>	ネオ・ボンドR 0.25kg/m <sup>2</sup> (下地) 0.15kg/m <sup>2</sup> (断熱材)	発泡ポリエチレン (断熱材)	ネオ・ボンドR 0.15kg/m <sup>2</sup> (断熱材) 0.15kg/m <sup>2</sup> (シート)	ネオ・ルーフィングカラー
	ALC板 PC板	ネオ・プライマー-ALC 0.45kg/m <sup>2</sup> または フラットタイトP 0.6kg/m <sup>2</sup>	ネオ・ボンドR 0.25kg/m <sup>2</sup> (下地) 0.15kg/m <sup>2</sup> (断熱材)			

## 材料

材 料 名	摘 用	形 状
ネオ・ルーフィングカラー (グリーン・グレー)	防水材	1.2mm厚 × 1,200mm幅 × 20m長 1.5mm厚 × 1,200mm幅 × 15m長 2.0mm厚 × 1,200mm幅 × 10m長
ネオ・プライマー	下地処理剤	18ℓ缶に15kg入り
ネオ・ボンドR	下地接着剤	18ℓ缶に15kg入り
ネオ・ボンド#110JS	シートジョイント接着剤	A液B液とも3ℓ缶に3.0kg入り
ネオ・シールテープN	シートジョイント接着テープ (ネオ・ボンドR併用)	0.8mm厚 × 30mm幅 × 30m長 (糸入り)
ネオ・ジョイントテープ	シートジョイント接着テープ	1mm厚 × 110mm幅 × 15m長
ネオ・シールカラー	不定型シール材	330ccカートリッジ入り

### 製品を安全にお使いいただくために

施工に際しては標準施工仕様書を必ずお読みください。

#### 1. ネオ・ルーフィングカラーについて

- ▲ 警告 このカタログに記載されている以外の仕様では使用しないでください。飲料水、食品と直接触れるような使用はしないでください。
- ▲ 警告 重量物ですので、無理のない姿勢で運搬してください。
- ▲ 注意 保管する場合は、倒れたり、荷崩れが起きないようにしてください。

#### 2. ネオ・プライマー、ネオ・プライマー-ALC、ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド#110JSについて

- ▲ 警告 有機溶剤を含む製品の取り扱いには消防火、労働安全衛生法およびその関連法規を厳守し、保管および取り扱い場所およびその周辺は、作業中、乾燥とともに火気厳禁です。また、吸入したり皮膚に触れると中毒や皮膚障害を起こす恐れがあります。取り扱いには下記の注意事項を守ってください。吸入したり皮膚に触れて異常を感じた場合は直ちに医師の診断をうけてください。

1. 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを付け、さらに頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、襟巻きタオル、保護手袋などを着用してください。
2. 取り扱い場所には必要に応じて、局所排気装置を設けてください。
3. 容器から出し入れするときは、こぼれないようにしてください。
4. 取り扱い後は洗顔、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
5. 作業衣などに付着した場合は、その汚れをよく落してください。

- ▲ 警告 有機溶剤を含む廃材を、河川、湖沼、海などへ廃棄しないでください。また、中身を残したままの廃棄や火中への投棄はしないでください。
  - ▲ 注意 直射日光を避け40℃以下の乾燥した換気のよい場所、および部外者や子供の出入りのできない場所に、密閉して保管してください。
  - ▲ 注意 引火した時は粉末、炭酸ガス、泡消火器または水を噴霧して消火してください。棒状の水を直射すると飛散して危険です。
  - ▲ 注意 指定した以外の材料と混合しないでください。
3. 施工について
- ▲ 警告 室内の通風の悪い場所で取り扱う場合は、防爆型の換気装置で強制押し込み通風による全体換気を行ってください。
  - ▲ 警告 墜落防止のため工事現場周囲には安全柵を設けてください。

### 施工中、および施工後の維持管理上のご留意

防水層を傷つけたり防水機能を損なわないために、以下の事項を守ってください。

- ・ たき火、花火、喫煙など火気の使用は厳禁です。
- ・ 油、有機溶剤、薬品などを付着させないでください。
- ・ 動物の飼育をしないでください。
- ・ 防水材の上を歩行する場合は、靴底の柔らかい履き物を使用してください。
- ・ 設計時に予定した以上の重量物は設置しないでください。
- ・ 防水層の上で運動しないでください。
- ・ 作業する場合は刃物で傷をつけたり、尖った物、重量のある物で衝撃を与えないでください。
- ・ 避雷針、テレビアンテナ、空調設備、物干し台などを設置する場合はゴムマットなどの下敷材を施してください。



## 三ツ星ベルト株式会社 建設資材事業部

● 神戸本社 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 TEL(078)685-5771 FAX(078)685-5681  
http://www.mitsuboshi.co.jp

● 東 部 建 築 課	〒103-0027	東京都中央区日本橋2丁目3番4号	TEL(03)5202-2506	FAX(03)5202-2526
● 西 部 建 築 課	〒653-0024	神戸市長田区浜添通4丁目1番21号	TEL(078)685-5791	FAX(078)685-5789
● 名古屋営業所	〒485-0077	小牧市大字西之島1818番地 (三ツ星ベルト株式会社 名古屋工場内)	TEL(0568)41-7600	FAX(0568)41-7601
● 札幌営業所	〒062-0902	札幌市豊平区豊平二条3丁目1番17号	TEL(011)841-9131	FAX(011)812-9370
● 福岡営業所	〒812-0888	福岡市博多区板付1丁目3番1号	TEL(092)441-4453	FAX(092)451-7186
● 広島事務所	〒738-0004	広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号	TEL(0829)32-9292	FAX(0829)32-9294
● 四国事務所	〒769-2401	香川県さぬき市津田町津田2893番地	TEL(0879)42-3189	FAX(0879)42-2295