



# 高性能傾斜ベルト

## ほこりが付いても 滑りにくい

物流トラックターミナル、空港、新聞配送センター、通販の集荷配送センターなどで活躍する『LOGISTAR®』傾斜搬送に最強のベルトがラインアップ。



**GRIP!**

物流用途

### LOGISTAR®

NS82VKS0/15GTT NS82VKG0/15GYTT

食品搬送用途

### ママライン®

食品衛生適合

NS41UKG0/15GTT NS41UKG0/15WTT

人を想い、  
地球を想う。



# ほこりが付いても滑りにくい

表面カバーに特殊樹脂とヘリンボーンパターンの組み合わせ。  
ほこりが付着しても、角度30度（目安）の傾斜搬送が可能です。  
また表面パターンも騒音の発生を抑えた構造にしています。



**実際使用したベルト**  
搬送物と接触するパターン  
先端にほこりが溜まりにくい  
構造になっています。  
(意匠登録第 1375039号)

## 様々な傾斜用途に適用




ダンボールやプラスチックケースなど



シュリンク包装や食品トレーなど


## 傾斜搬送能力

ほこりが付着しても、高い傾斜搬送能力を維持します。  
※傾斜角度が25度を超える場合は予めカットサンプルで確認することをお奨めします。

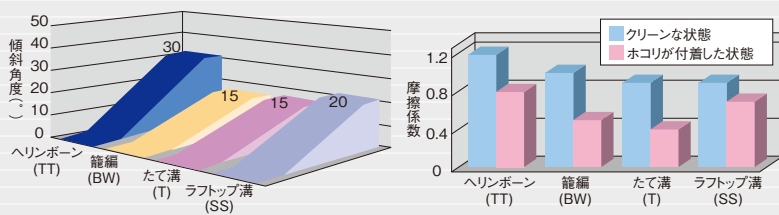


## 表面パターンの静粛性

スナブ、バンドプリー、リタンローラなど、ベルト表面とプリーが接触する際の騒音を大幅に低減できます。



## 表面カバーの食品衛生性

NS41UKG0/15GTT、NS41UKG0/15WTTは食品衛生法（厚生省告示第370号）に適合しています。



品種	色調	カバー材質	プライ数	許容張力 (N/mm)	総厚 (mm)	質量 (kg/m <sup>2</sup> )	最小プリー径 (mm)	使用可能温度 (°C)	性能		
									食品衛生性	糸ほつれ防止	裏面低騒音
NS82VKS0/15GTT	■	TPE	2	8	3.4	3.0	50	-10~60	×	—	○
NS82VKG0/15GYTT	■	TPE	2	8	3.4	3.0	75	-10~60	×	○	—
NS41UKG0/15GTT	■	TPU	1	4	2.3	1.7	15	-10~50	○	○	—
NS41UKG0/15WTT	□	TPU	1	4	2.3	1.7	15	-10~50	○	○	—

TPE:熱可塑性エラストマー TPU:熱可塑性ポリウレタン



## 三ツ星ベルト株式会社 産業資材搬送製品部

www.mitsuboshi.co.jp  
〔神戸本社〕〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 TEL (078) 685-5851 FAX (078) 685-5672  
〔東京本社〕〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 TEL (03) 5202-2507 FAX (03) 5202-2527



この印刷物は環境に優しい大豆油インキを使用しています。

- ① お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
- ② 最新のカatalogかどうか、お確かめください。
- ③ ご不明な点がありましたら、左記までお問合せください。
- ④ ご使用にあたっては、当社樹脂ベルトカatalogに記載しております「製品を安全にお使いいただくために」の注意事項を必ずご確認ください。

